


AC

BRIDA CONEXIÓN / INLET-OUTLET FLANGE /
BRIDE DE RACCORDEMENT / ФЛАНЦЕВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ



PU

■ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Устанавливается как со стороны впускного, так и выпускного отверстия, облегчает соединение с воздухоотводом.

EN

■ GENERAL FEATURES:

Connection flange to be fitted in the long cased axial fans inlet and outlet.

FR


■ CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES:

Installation à l'aspiration ou refoulement des ventilateurs axiaux tubulaires.

DE

■ ALLGEMEINE MERKMALE:

Zur Verbindung der Ventilatoren mit den Luftschächten, sowohl auf der Saugseite als auch auf der Druckseite, abhängig vom jeweiligen Modell.

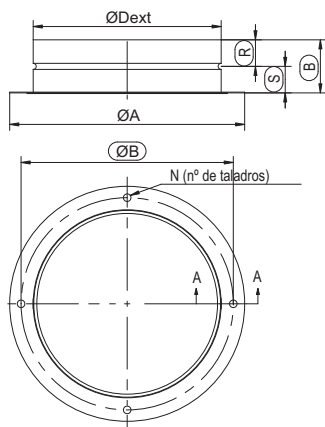

■ DIMENSIONES /
DIMENSIONS /
ENCOMBREMENT /
РАЗМЕРЫ, MM

Модель	Dext	A	B	C	N	P	R=6
■ AC 25	248	310	280	10	4	70	35
■ AC 30	298	380	355	10	8	70	35
■ AC 35	348	420	395	10	8	70	35
■ AC 40	398	470	450	10	8	70	35
■ AC 45	448	530	500	12	8	70	35
■ AC 50	498	590	560	12	12	70	35
■ AC 56	548	650	620	12	12	70	35
■ AC 63	628	720	690	12	12	70	35
■ AC 71	698	800	770	12	16	70	35
■ AC 80	798	890	860	12	16	70	35
■ AC 90	898	1.000	970	12	16	70	35
■ AC 100	998	1.115	1.070	12	16	70	35

■ DESCRIPCIÓN /
DESCRIPTION /
DESCRIPTION /
ОПИСАНИЕ

Модель	Применимый
■ AC 25	HM 25
■ AC 30	HM 30
■ AC 35	HM-HH 35
■ AC 40	HM 40
■ AC 45	HM-HH-HNP 45
■ AC 50	HM 50
■ AC 56	HM-HMF-HH-HNP 56
■ AC 63	HM-HMF-HH-HNP 63
■ AC 71	HM-HMF-HH-HNP 71
■ AC 80	HM-HMF-HH 80
■ AC 90	HM-HMF-HH-HNP 90
■ AC 100	HM-HH 100
■ AC 125	HM 125