

HJB



АКСЕССУАРИ ANCILLARIES ACCESSOIRES ZUBEHÖR



RVA



RFS



ASD



INT



PE

РУ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Серийный ряд состоит из 3 моделей диаметром от Ø800 до Ø1200, оснащенных 4-полюсными трехфазными электродвигателями. Производительность по воздуху от 19.000 м³/ч до 45.000 м³/ч. Максимальная рабочая температура - 50°C

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- вентилятор полностью сделан из оцинкованного стального листа;
- оснащен автоматически закрывающимся жалюзеподобным заслоном;
- рабочее колесо изготовлено из оцинкованного стального листа;
- оснащен защитной решеткой со стороны шкива;
- стандартный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутой обмоткой, так называемым «беличьим колесом», с классом защиты IP-55, классом изоляции F. Эталонное электрическое напряжение составляет 230/400 В 50Гц.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтируется на стенах. Предназначен для вентиляции спертго воздуха в помещениях различного типа, а также, в частности, в парниках и на птицефермах.

ПОД ЗАКАЗ:

- вентилятор из нержавеющей стали;
- изготавливается без жалюзеподобного заслона, но с защитной решеткой по обе стороны вентилятора;
- 60Гц вентиляторы, индивидуальный вольтаж;
- 2-скоростной электродвигатель.

EN

GENERAL FEATURES:

Range with 3 models from Ø 800 until Ø 1200, provided with three phase 4 pole motors. Air-flow from 19.000 m³/h until 45.000 m³/h. Maximum working temperature 50°C in continuous.

MANUFACTURING FEATURES:

- Fully made of galvanised steel sheet.
- Fitted with automatic shutter.
- Galvanised steel sheet impeller.
- Protection guard in pulleys side.
- Squirrel cage asynchronous standard motor, IP-55 protection and rated class F insulation. Standard voltages 230/400V 50Hz.

APPLICATIONS:

Specially designed for wall assembly are suitable for:

- General ventilation.
- The movement of big air volumes with low noise level.
- Renovation of stuffy air environments in any local type.
- Poultry farms and greenhouses.

UNDER REQUEST:

- Stainless steel fan.
- Possibility of supplying the fan without shutter but with two protection guard in both fan sides.
- 2 speed motors.
- 60Hz fans and special voltages.

FR

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:

Série composée par 3 diamètres Ø 800 au Ø1000 et Ø 1250. Moteurs de 4 pôles triphasés. Débits de 19.000 m³/h à 45.000 m³/h. Température maximale de l'air 50°C.

CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION:

- Totalemt fabriqué en tôle d'acier galvanisé.
- Équipés avec persienne d'ouverture automatique.
- Hélice fabriquée en tôle d'acier galvanisé.
- Moteur asynchrone normalisé à cage d'écureuil degré de protection IP-55 et isolation électrique classe F. Tensions Standard 230/400V 50Hz

APPLICATIONS:

- Conçus pour installation en paroi, ils sont indiqués pour :
- Transporter grands débits à basse niveau de bruit.
- Ventilation en générale.
- Renouvellement d'atmosphères viciées en locaux domestiques, bâtiments et locaux semi-industriels.
- Fermes et serres.

OPTIONS DISPONIBLES:

- Ventilateur en acier inoxydable.
- Persienne avec grille de protection aux deux cotés du ventilateur.
- Ventilateurs pour travailler à 60Hz.
- Moteur 2 vitesses.

DE

ALLGEMEINE MERKMALE:

Baureihe bestehend aus 3 Modellen, von Ø 800 bis Ø 1200, ausgestattet mit 4-poligen Einphasenmotoren. Luftfördermenge 19.000 m³/h bis 45.000 m³/h. Maximale Arbeitstemperatur 50 °C.

BAULICHE MERKMALE:

- Vollständig aus verzinktem Stahlblech.
- Ausgestattet mit automatisch öffnenden Jalousien.
- Lüfterflügel aus verzinktem Stahlblech.
- Schutzgitter auf der Kraftübertragungsseite. Standardisierter Asynchron-Käfigläufermotor mit Schutzart IP-55 und Isolierklasse F. Standardspannung 230/400 V, 50 Hz.

ANWENDUNGEN:

- Grundlegende Anwendungsbereiche dieser für den Wandeinbau gedachten Lüfter sind: Bewegung großer Luftmengen mit niedrigem Geräuschpegel.
- Allgemeine Lüftung.
- Erneuerung von verbrauchter Luft in allen Räumlichkeiten.
- Landwirtschaftsbetriebe und Gewächshäuser.


AUF ANFRAGE:

- Lieferung ohne Jalousie, einschließlich Schutzgitter auf beiden Seiten des Ventilators.
- Lüfter, die mit 60 Hz, besonderen Spannungen usw. arbeiten.
- Motor mit 2 Geschwindigkeitsstufen.

HJB

DIMENSIONES / DIMENSIONS / ENCOMBREMENT / РАЗМЕРЫ, MM

Модель	A	B
HJB 80	925	427
HJB 100	1.125	447
HJB 120	1.375	480
HJB 120	1.375	480

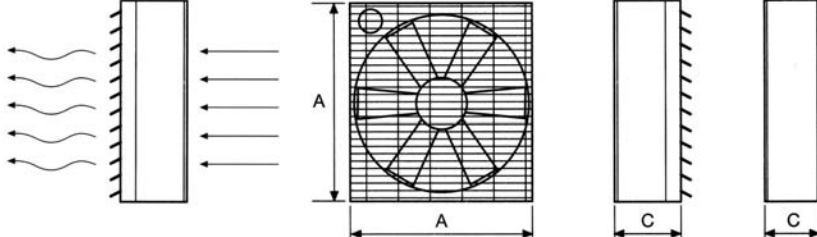

SERIE TRIFÁSICA / THREE PHASE / SÉRIE TRIPHASÉE / ТРИФАЗНЫЕ МОДЕЛИ

Модель	Max об./мин	I max. (A)		кВт	m³/h	дБ(A)	кг
		230	400				
HJB 80 T4 1/2	592	1,7	1	0,37	19.000	72	48
HJB 100 T4 3/4	486	2,8	1,6	0,55	30.500	73	64
HJB 120 T4 1	458	3,5	2	0,75	40.000	77	87
HJB 120 T4 1,5	513	4,8	2,8	1,1	45.000	78	90

