


RP

**REJILLA PROTECCIÓN ASPIRACIÓN-IMPULSIÓN / INLET-OUTLET PROTECTION GUARD /
ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ВПУСКНОГО И ВЫПУСКНОГО ОТЕРСТЯ**



РУ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Защитная решетка для впускного и выпускного отерстия, предотвращает попадание посторонних предметов, контакт с рабочим колесом. Сделана из сваренных металлических прутьев. Соответствует требованиям ROHS 2002/95/EC (Ограничение опасных веществ).

EN

GENERAL FEATURES:

Inlet and outlet protection guard. Specially designed to avoid fingers contact. Made of welded metal wire. According to ROHS 2002/95/EC the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipments.

FR


CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES:

Grille de protection côté aspiration et impulsion contre toute entrée d'objets et contre tout contact avec l'hélice. Fabriquée avec une baguette électrosoudée. Conforme à la directive ROHS 2002/95/EC (Restriction de substances dangereuses en équipements électriques et électroniques).

DE

ALLGEMEINE MERKMALE:

Druck-Saugseitiges Schutzgitter zum Schutz vor eindringenden Objekten und Kontakt mit dem Flügelrad. Elektrogeschweißt.

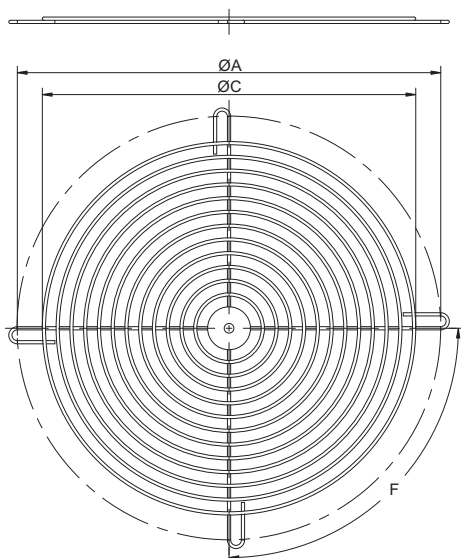

**DIMENSIONES /
DIMENSIONS /
ENCOMBREMENT /
РАЗМЕРЫ, MM**

Модель	ØA	ØC	ØF
RP 25	280	260	4x90
RP 30	355	326	4x90
RP 35	395	348	4x90
RP 40	450	404	4x90
RP 45	500	458	4x90
RP 50	560	531	4x90
RP 56	620	590	4x90
RP 63	690	650	4x90
RP 71	770	720	4x90
RP 80	860	820	8x45
RP 90	970	935	8x45
RP 100	1070	1028	8x45
RP 125	1315	1274	8x45

**DESCRIPCIÓN /
DESCRIPTION /
DESCRIPTION /
ОПИСАНИЕ**

Модель	Применимый
RP 25	HM 25
RP 30	HM 30
RP 35	HM-HH 35
RP 40	HM 40
RP 45	HM-HH-HHP 45
RP 50	HM 50
RP 56	HM-HMF-HH-HHP 56
RP 63	HM-HMF-HH-HHP 63
RP 71	HM-HMF-HH-HHP 71
RP 80	HM-HH-HMF 80
RP 90	HM-HMF-HH-HHP 90
RP 100	HM-HMF 100
RP 125	HM 125