
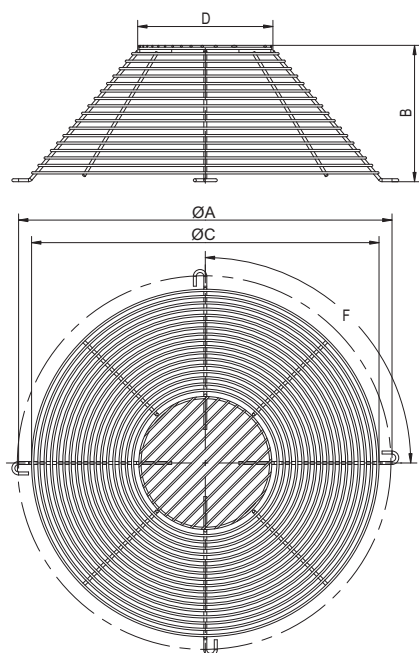


## RP1

### REJILLA PROTECCIÓN ASPIRACIÓN / INLET PROTECTION GUARD / GRILLE DE PROTECTION D'ASPIRATION / ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ВПУСКНОГО ОТЕРСТИЯ



#### РУ

##### ■ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Защитная решетка для впускного отерстия, предотвращает попадание посторонних предметов, контакт с рабочим колесом. Сделана из сваренных металлических прутьев. Соответствует требованиям ROHS 2002/95/EC (Ограничение опасных веществ).

#### EN

##### ■ GENERAL FEATURES:

Inlet protection guard. Specially designed to avoid fingers contact. Made of welded metal wire. According to ROHS 2002/95/EC the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipments.

#### FR

##### ■ CARACTERISTIQUES GÉNÉRALES:

Grille de protection côté aspiration contre l'entrée d'objets et tout contact avec l'hélice. Fabriquée avec une baguette électrosoudée. Conforme à la directive ROHS 2002/95/EC (Restriction de substances dangereuses en équipements électriques et électroniques).

#### DE

##### ■ ALLGEMEINE MERKMALE:

Saugseitiges Schutzgitter zum Schutz vor eindringenden Objekten und Kontakt mit dem Flügelrad. Elektrogeschweißt.

### ■ DIMENSIONES / DIMENSIONS / ENCOMBREMENT / РАЗМЕРЫ, MM

| Модель   | A    | B     | C      | D     | F     |
|----------|------|-------|--------|-------|-------|
| RP1 24   | 293  | 60    | 273    | 111.5 | 3X120 |
| RP1 28   | 323  | 66.5  | 303    | 113   | 3X120 |
| RP1 35   | 410  | 80.5  | 390    | 137   | 3X120 |
| RP1 451  | 500  | 192   | 469    | 249.4 | 4X90  |
| RP1 452  | 500  | 176.2 | 469    | 299.8 | 4X90  |
| RP1 500  | 560  | 229   | 530    | 249.4 | 4X90  |
| RP1 56   | 620  | 210   | 569.2  | 235   | 4X90  |
| RP1 561  | 620  | 175.2 | 574    | 305.1 | 4X90  |
| RP1 631  | 690  | 244   | 652    | 300.9 | 4X90  |
| RP1 632  | 690  | 243   | 652    | 345.3 | 4X90  |
| RP1 711  | 770  | 243   | 726    | 301.8 | 4X90  |
| RP1 712  | 770  | 238.1 | 726    | 359.8 | 4X90  |
| RP1 80   | 860  | 257   | 814    | 262   | 8X45  |
| RP1 801  | 860  | 223.8 | 819.3  | 380.3 | 8X45  |
| RP1 90   | 970  | 297   | 915    | 343   | 8X45  |
| RP1 901  | 970  | 298.8 | 924.7  | 399.4 | 8X45  |
| RP1 100  | 1070 | 347   | 1012.7 | 343   | 8X45  |
| RP1 1001 | 1070 | 390.8 | 1024.7 | 455.4 | 8X45  |
| RP1 125  | 1315 | 390.7 | 1264.7 | 495.2 | 8X45  |

### ■ DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION / DESCRIPTION / ОПИСАНИЕ

| Модель   | Применимый                                     |
|----------|------------------------------------------------|
| RP1 24   | HA 24                                          |
| RP1 28   | HA 28                                          |
| RP1 35   | HB-HA 35                                       |
| RP1 451  | HB 45 T4 1/2, T6 1/3                           |
| RP1 452  | HB 45 T2, T2 3                                 |
| RP1 500  | HB 50                                          |
| RP1 56   | HB 56 T4 3/4, T4 1, T6 1/3, T6 1/2, T6 3/4     |
| RP1 561  | HB T4 1.5, T4 2                                |
| RP1 631  | HB 63 T4 1, T4 1.5, T4 2, T6 1/2, T6 3/4, T6 1 |
| RP1 632  | HB 63 T4 3, T4 4                               |
| RP1 711  | HB 71 T4 1.5, T4 2, T6 3/4, T6 1, T6 1.5       |
| RP1 712  | HB 71 T4 3, T4 4                               |
| RP1 80   | HB 80 T6 1, T6 1.5                             |
| RP1 801  | HB 80 T4 3, T4 4, T4 5.5, T6 2, T6 3           |
| RP1 90   | HB 90 T4 4, T4 5.5, T6 2, T6 3                 |
| RP1 901  | HB 90 T4 7.5, T4 10, T6 4                      |
| RP1 100  | HB 100 T4 7.5, T4 10, T6 3 α 5.5               |
| RP1 1001 | HB 100 T4 15, T4 20                            |
| RP1 125  | HB 125                                         |