


SEAT 50

ОД (Па)


Общее давление

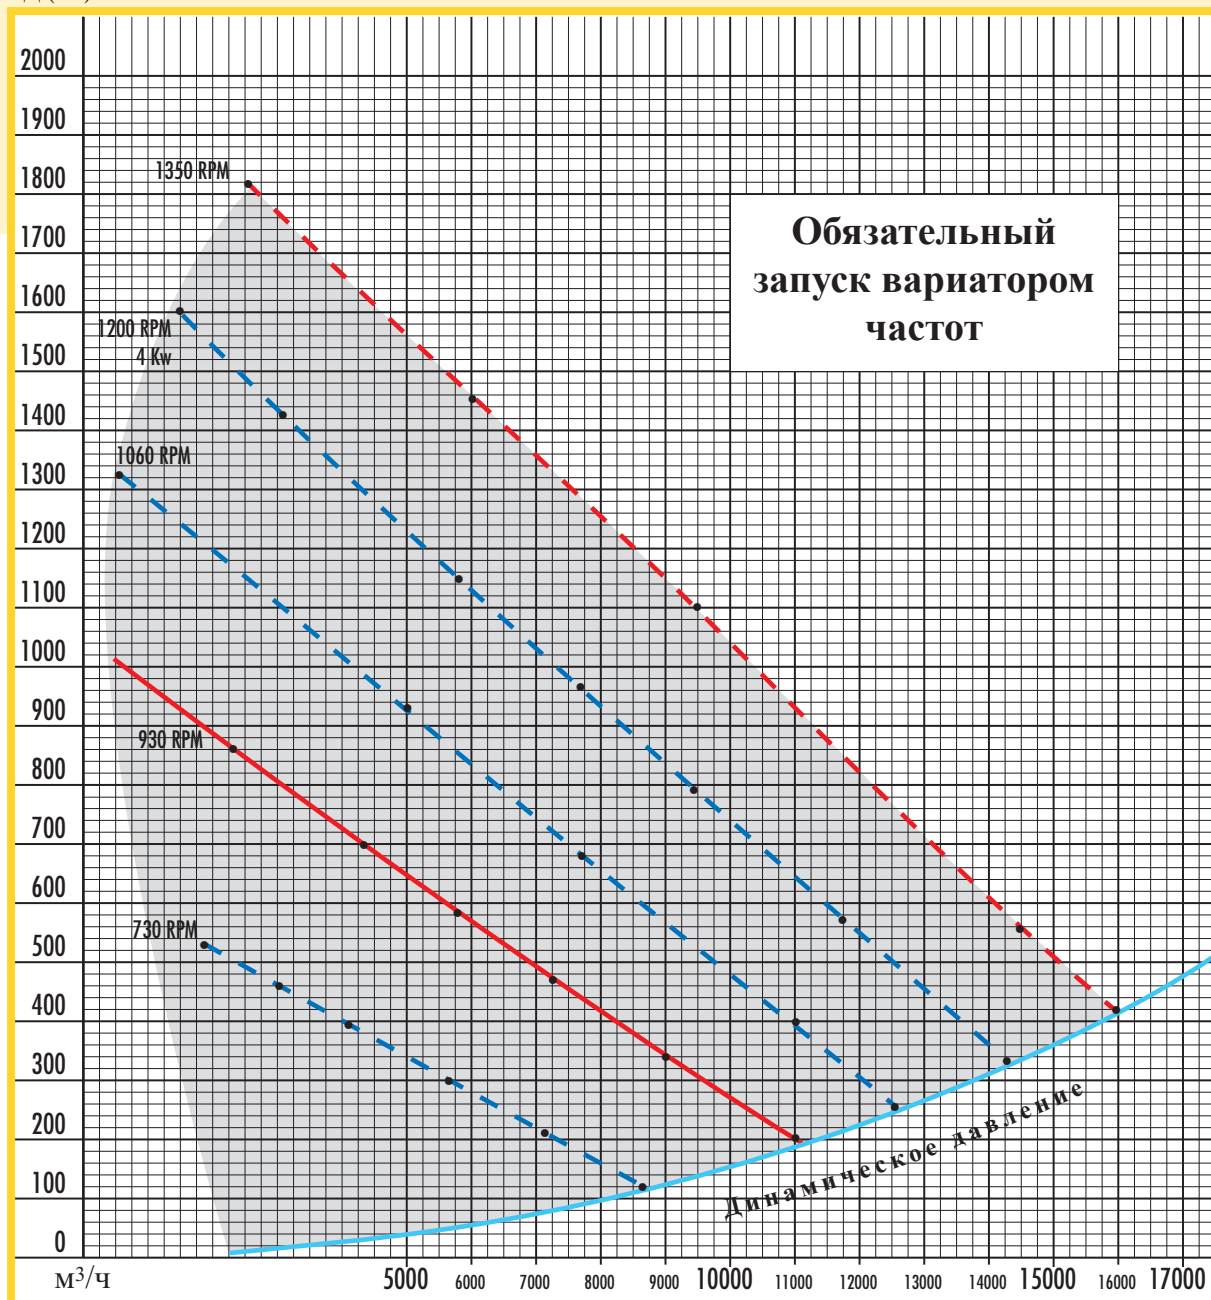

Перемещение при N - 1200 об/мин

	qv (м³/ч ⁻¹)	ΔP стат. (Па)	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
Акустическая мощность всасывание + огибающая на октаву (дБ)	7429	873	88,9	84,0	87,8	78,2	75,9	74,3	74,8	72,0
	9321	675	88,9	84,4	87,9	79,5	77,3	75,4	75,8	73,8
	11724	366	90,0	85,8	88,9	81,3	79,7	77,7	76,8	73,6
Акустическая мощность Огибающая на октаву (дБ)	7429	873	82,9	73,6	73,7	69,0	68,6	60,6	60,1	55,2
	9321	675	85,5	76,7	74,9	70,3	70,3	61,7	60,9	56,2
	11724	366	86,6	79,6	78,7	72,5	72,3	64,2	62,3	56,7
Акустическая мощность нагнетание на октаву (дБ)	7429	873	85,5	91,3	86,3	81,0	78,7	73,6	73,0	72,3
	9321	675	85,8	91,1	87,3	82,7	80,7	75,2	73,6	72,3
	11724	366	86,1	91,9	89,2	85,7	84,1	78,5	75,0	72,3

Перемещения при N - 1450 об/мин и N - 930 об/мин доступны на нашем веб-сайте

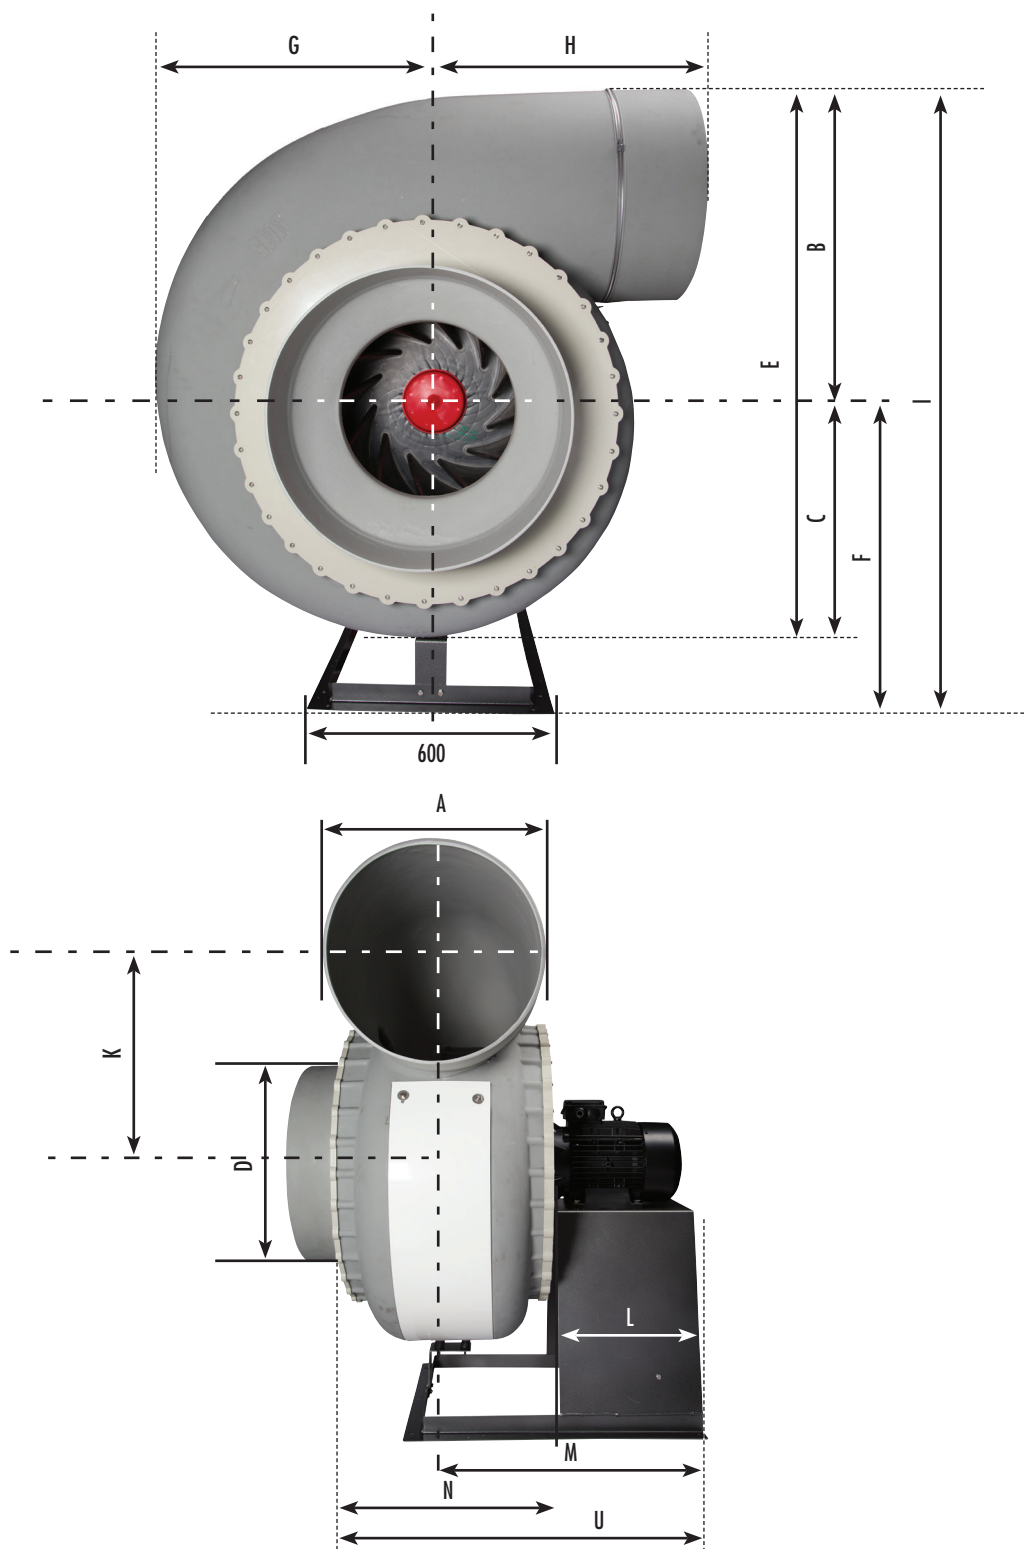

Размеры (мм) - Металлическая опора в комплекте

A	D	B	C	E	F	G	H	I	I LG90	K+F	K	L	M	N	U
500	600	765	550	1315	740	660	610	1350	1505	1255	515	400	715	650	1020

Положение при сборке - Вид со стороны вытяжки



LG 0



LG 90