


KALORIFERS KCK

Kaloriferus **KCK** var izmantot, kā siltuma utilizatorus ar starpsiltuma nesēju.

Ražīgums pēc siltuma tabulā ir uzrādīts šādam režīmam:	
Gaisa temperatūra ieejā, °C	mīnuss 20
Ūdens temperatūra ieejā, °C	150
Ūdens temperatūra izejā, °C	70

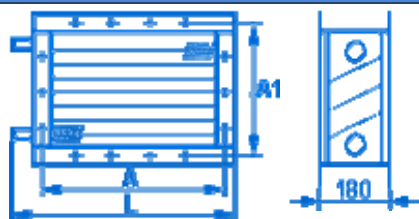

Kaloriferu KCK nomenklatūra un galvenie tehniskie raksturojumi								
Izstrādājuma modelis	Pievienošanas izmēri, mm				Ražīgums		Siltummaiņa virsmas laukums, m ²	Masa, kg
	A	A ₁	L	Д _у	pēc gaisa, m ³ /st	pēc siltuma, kW		
KCK3-6-02 ХЛЗБ	578	551	650	32	2500	50,7	13,8	33
KCK3-7-02 ХЛЗБ	703		775		3150	65,4	17,0	38
KCK3-8-02 ХЛЗБ	828		900		4000	83,2	20,2	43
KCK3-9-02 ХЛЗБ	953		1025		5000	103,5	23,4	48
KCK3-10-02 ХЛЗБ	1203		1275		6300	135,6	29,8	58
KCK3-11-02 ХЛЗБ	1703	1051	1775	50	16000	360,0	86,4	156
KCK3-12-02 ХЛЗБ	1703	1551	1775		25000	556,7	130,3	230
KCK4-6-02 ХЛЗБ	578	551	650	32	2500	59,1	18,1	39
KCK4-7-02 ХЛЗБ	703		775		3150	76,1	22,3	46
KCK4-8-02 ХЛЗБ	828		900		4000	97,0	26,5	52
KCK4-9-02 ХЛЗБ	953		1025		5000	120,9	30,8	59
KCK4-10-02 ХЛЗБ	1203		1275		6300	157,6	39,2	72
KCK4-11-02 ХЛЗБ	1703	1051	1775	50	16000	417,7	114,5	197
KCK4-12-02 ХЛЗБ	1703	1551	1775		25000	648,4	172,9	293

Kaloriferu dziļums - 180 mm.